

Направляющие SENZA Sincrono


SENZA

- **Soft Close.** Инновационная система закрывания.
 - **Sincrono.** Конструкция, обеспечивающая безупречную плавность хода.
 - **Полное выдвижение.** Максимальный доступ к полезному пространству.
 - **3D-регулировка.** Функция регулировки фасада в трех плоскостях.
 - **Высокая нагрузка.** до 35 кг.
 - **Испытания.** 70000 циклов открывания под нагрузкой.
- Гарантия.** 5 лет.



Установочные размеры

Установка для ЛДСП 16 мм

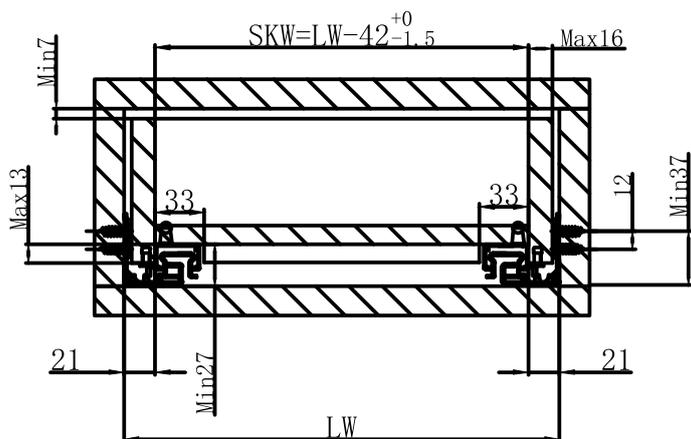

Установка для ЛДСП 19 мм



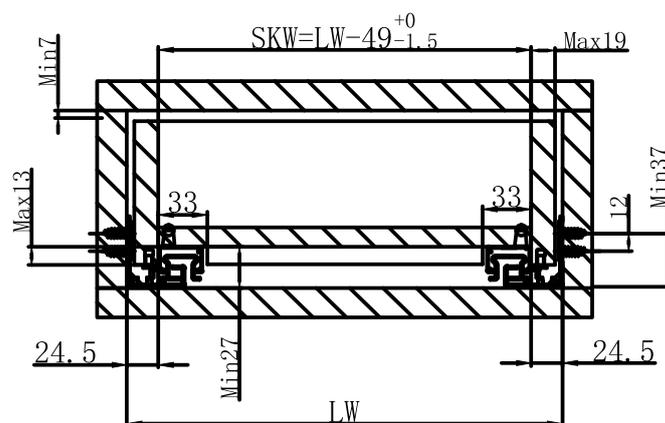



Схема присадки направляющих

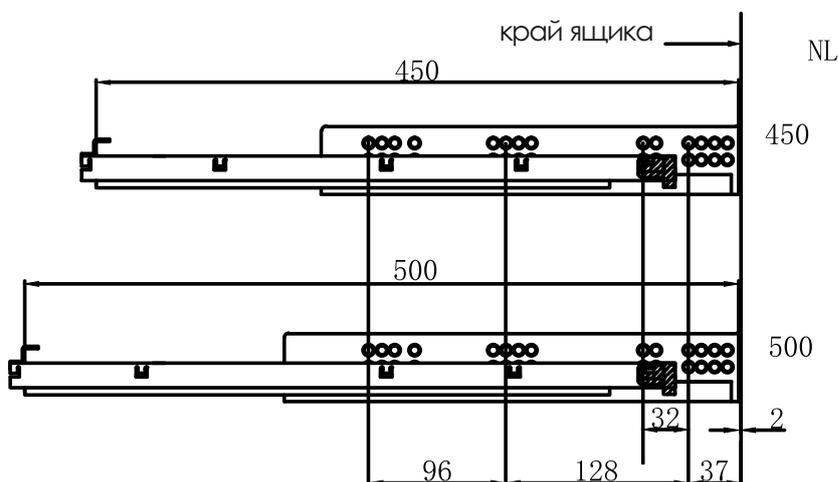

Встраиваемый ящик

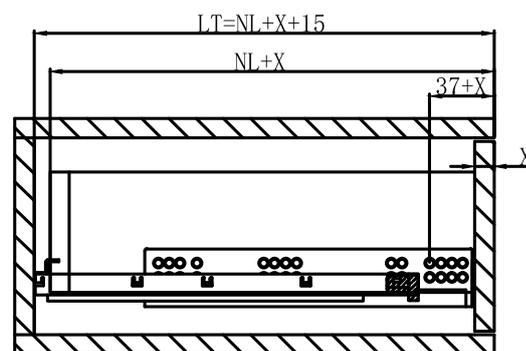

Стандартный ящик

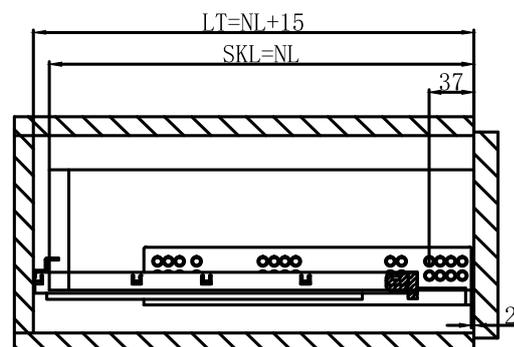

LW - внутренняя ширина ящика

SKW - ширина ящика

NL - номинальная длина направляющей

LT - внутренняя глубина ящика

SKL - длина ящика

X - толщина панели ящика