


A \ T	18	20	22	24	26	28	30	32
3	0	0.2	0.5	0.8	2.3	4.9	7.5	10.0
4	0	0.2	0.4	0.8	1.3	3.9	6.5	9.0
5	0	0.2	0.4	0.8	1.3	2.9	5.5	8.0
6	0	0.2	0.4	0.8	1.2	1.9	4.5	7.0

K= Расстояние от отверстия для сверления дверной панели до края дверной панели

T=толщина дверной панели

A=Расстояние между дверной панелью и боковым шкафом

L= Расстояние между дверной панелью и боковой панелью

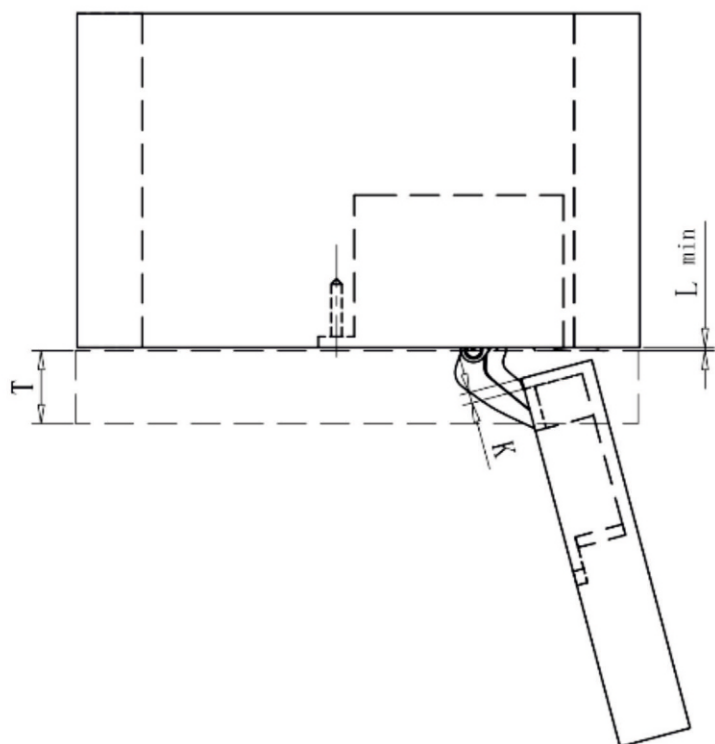

L \ T	18	20	22	24	26	28	30	32
3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.7
5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.6	2.2	2.7
6	1.0	1.0	1.0	1.6	2.1	2.6	3.1	3.6

Примечание: Значения в приведенной выше таблице основаны на прямоугольной кромке дверной панели, такой как край дверной панели.

Края являются закругленными краями, и значения в таблице соответственно уменьшаются.