


Бутылочница SENZA Classic в базу 150/200 мм

SENZA

- **Направляющие** с инновационной системой SOFT CLOSE и SICRONO обеспечивают плавное движение и закрывание.
- **Полное выдвижение.** Максимальный доступ.
- **3D-регулировка фасада.** В трех плоскостях.
- **Испытания.** 70 000 циклов открывания/закрывания под нагрузкой.
- **Высокая нагрузка 35 кг.** Толщина бокового прута 6 мм и толщина основания 3 мм, дают повышенную прочность.
- **Гарантия.** 5 лет.



Установочные размеры

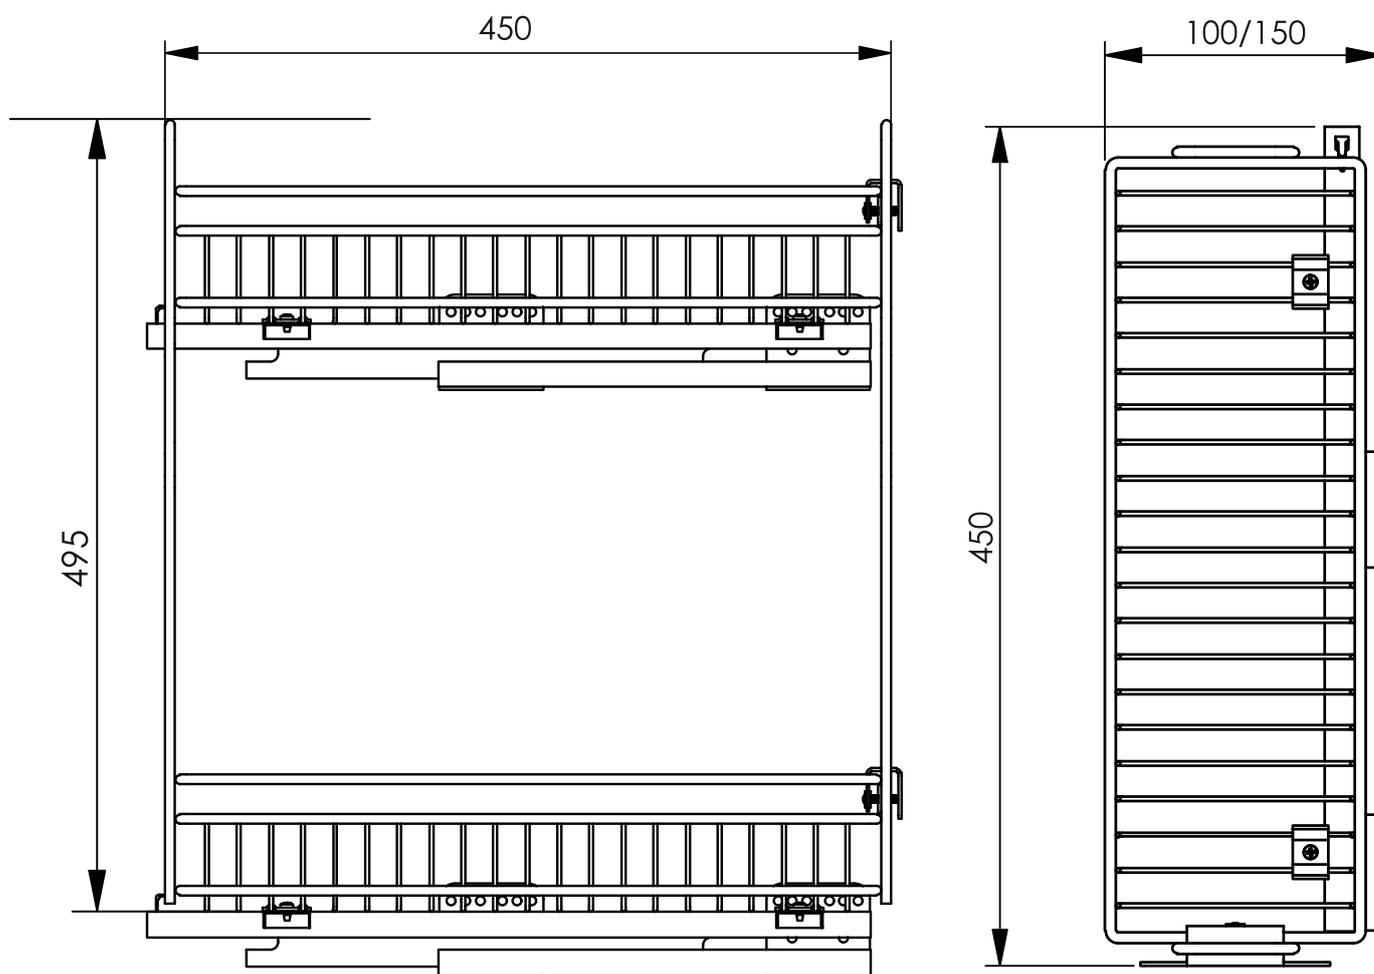

№.	Описание	Фото	Кол-во
A	Направляющие скрытого монтажа		1 комп.
B	Саморезы 5x16		20
C	Болты M5x12		4
D	Планка для крепления бутылочницы		4
E	Болты M5x12		4
F	Болты M5x16		2
G	Крепление к фасаду		2

