


Направляющие SENZA Colpo Soft


SENZA

- **Push to open.** Открытие без нажатия.
- **Soft.** Плавное закрывание.
- **Испытания.** 70 000 циклов открывания/закрывания под нагрузкой.
- **Высокая нагрузка.** Грузоподъемность ящика 35 кг.
- **3D-регулировка фасада.** В трех плоскостях.
- **Полное выдвижение.** Максимальный доступ.
- **Гарантия.** 5 лет.

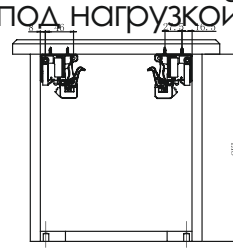

Установочные размеры

Установка для ЛДСП 16 мм

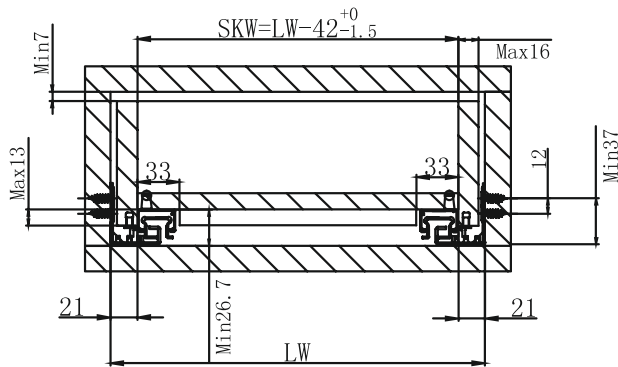

Установка для ЛДСП 19 мм



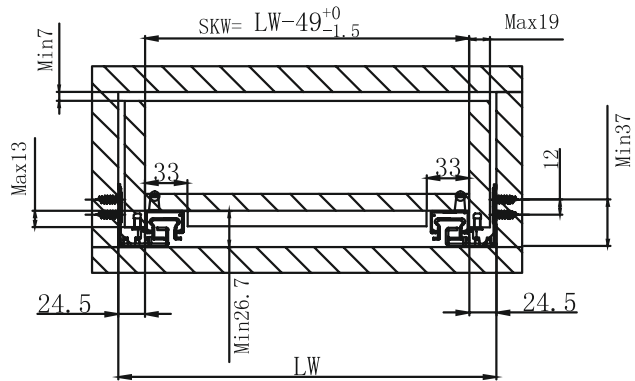



Схема присадки направляющих

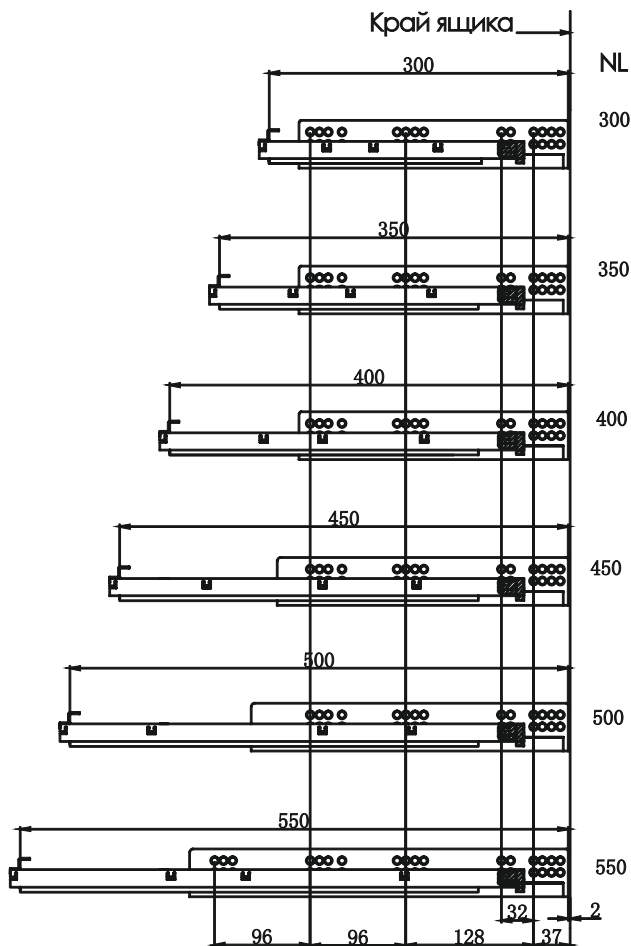

Стандартный ящик

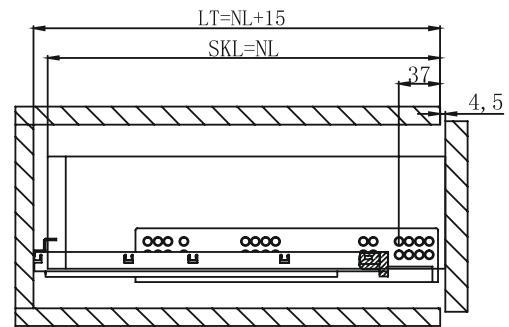

Встраиваемый ящик

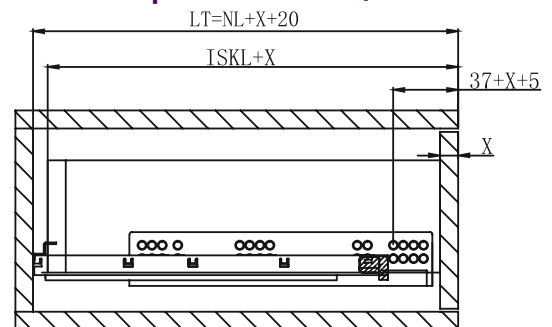

LW - внутренняя ширина ящика
 SKW - ширина ящика
 NL - номинальная длина направляющей
 LT - внутренняя глубина ящика
 SKL - длина ящика
 X - толщина панели ящика