


# Посудосушитель в нижнюю базу, 600 мм

**SENZA**

- **Nano-fix anticor.** Нано антикоррозийное покрытие против ржавчины.
- **Направляющие** с инновационной системой SOFT CLOSE и SICRONO обеспечивают плавное движение и закрытие.
- **Полное выдвижение.** Максимальный доступ к полезному пространству.
- **3D-регулировка фасада.** Функция регулировки фасада в трех плоскостях.
- **Высокая нагрузка** до 30 кг.
- **Современный дизайн.**
- **Испытания.** 70000 циклов открывания под нагрузкой.
- **Гарантия.** 5 лет.



## Установочные размеры

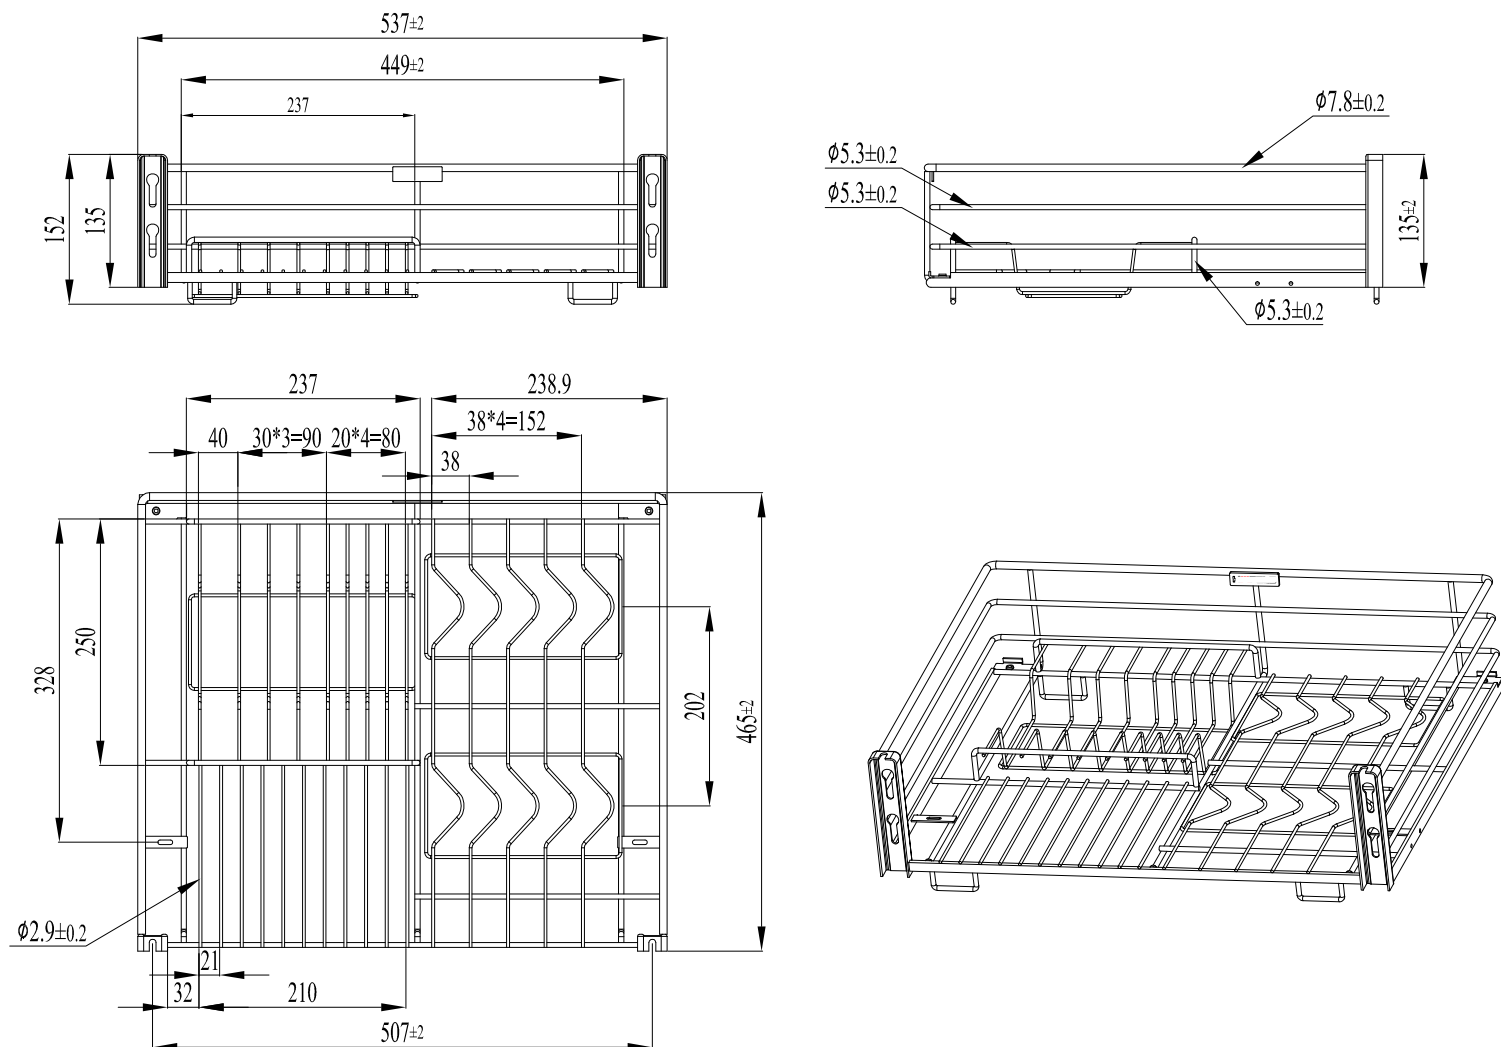

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Корзина - 1 шт

Поддон - 1 шт

Пластиковый отсек для мелкой утвари - 1шт

Комплект направляющих - 1 шт

Комплект для монтажа фасада - 2шт

Крепеж.

