

# Подъемный механизм на 2 фасада SENZA Unico, 8-15 кг

**SENZA**



- **3D-регулировка фасада.** Функция регулировки фасада в трех плоскостях.
- **Сила открывания.** Простая и удобная настройка силового механизма.
- **Угол открытия.** Регулировка угла подъема.
- **Планка Clip-On.** Быстрый монтаж и демонтаж.
- **Телескопический рычаг.** Подходит для нестандартных фасадов.
- **Испытания.** 30 000 циклов открывания.
- **Гарантия.** 2 года.


## Комплектация



■ Подъемный механизм: 2 шт



■ Крышка левая: 1 шт



■ Крышка правая: 1 шт



■ Крепление: 2 шт



■ Центральная петля: 3 шт



■ Установочные винты для корпуса (4\*40): 6 шт




■ Саморез 3.5\*16: 26 шт




■ Отвертка (6\*65): 1 шт



■ Накладная петля (для фасада): 3 шт

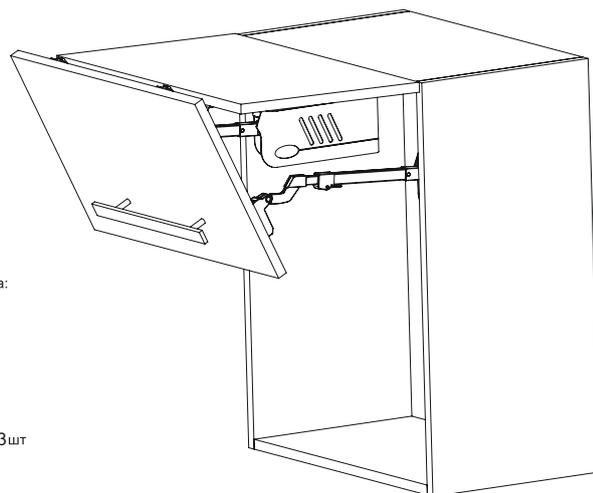

## Схема присадки направляющих

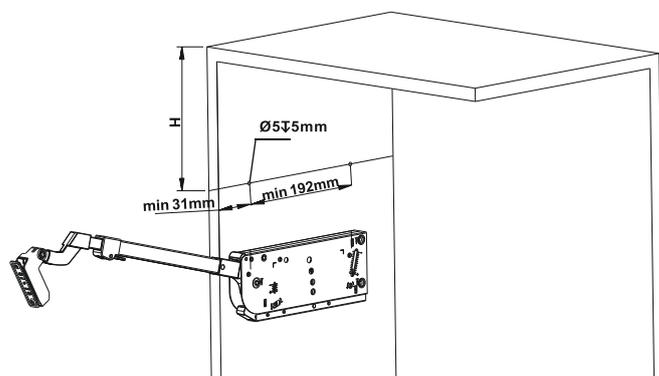

Высота ящика КН	Н
500-600мм	КНх0.3-26мм
610-1000мм	КНх0.3-55мм

